


1)



2)

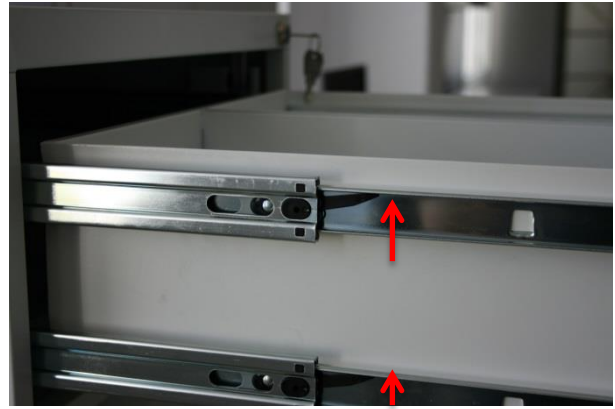


3)




4)




5)

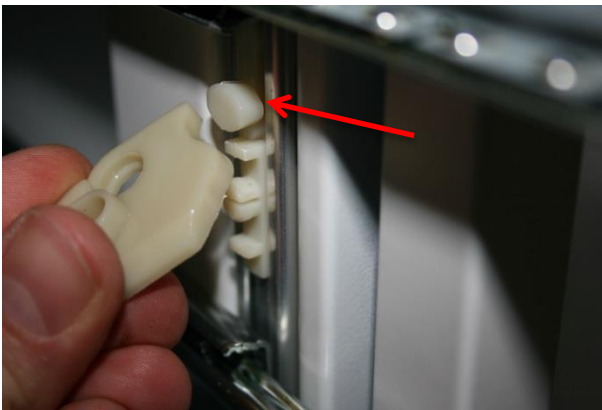

6)

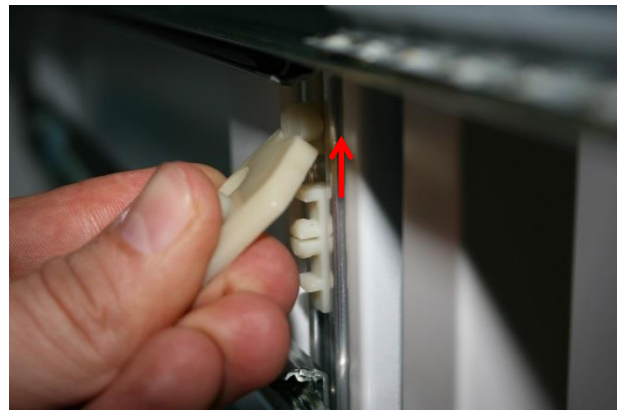

7)

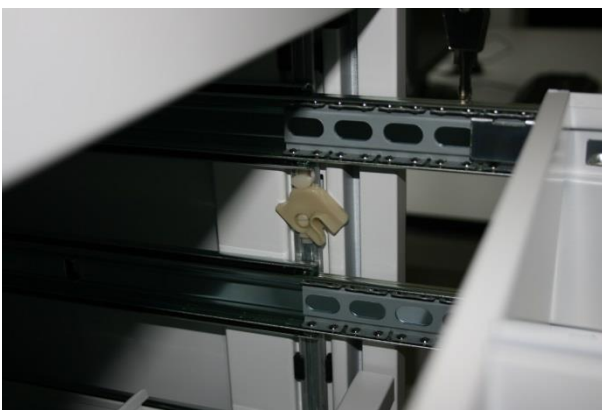

8)



Anleitung

Schritt 1: Die Schubladen herausziehen und die Hebel wie auf den **Bildern 1 + 2** zu erkennen sind bewegen. Auf der linken Seite den Hebel nach oben drücken und auf der rechten Seite nach unten drücken. Danach die Schublade leicht herausziehen – dann sollte ein „Klick“ Geräusch ertönen und die Hebel sind in den Positionen festgesetzt.

Schritt 2: Sobald die Hebel festgesetzt sind kann die komplette Schublade herausgezogen werden. (**Bild 3**)

Schritt 3: In diesem Schritt muss der „Schnapper“ wieder in den Schrank eingesetzt werden. (**Bild 4**) Den Schnapper mit ein wenig Kraftaufwand auf die Leiste drücken. Hierbei muss aber der Stopfen (**roter Pfeil Bild 5+6**) vorher nach oben gedrückt werden, damit man den Schnapper problemlos einsetzen kann.

Schritt 4: Der Schnapper muss nun in die schräge Position ausgerichtet werden, damit die Schublade wieder eingesetzt und der Schrank abgeschlossen werden kann. (**Bild 7**)

Schritt 5: Die Schublade kann nun wieder vorsichtig in die Schienen eingefügt werden. Um dies zu vereinfachen sollte eine 2. Person dazu geholt werden. (**Bild 8**)